


- 1. volumeregelaar . . . . . (V)
- 2. toonregelaar . . . . . (T)
- 3. netschakelaar . . . . . (N)
- 4. muziek-spraakschakelaar . . . (LT)
- 5. UHF-schakelaar . . . . . (U)
- 6. hogetonenschakelaar . . . . . (HT)
- 7. helderheid . . . . . (H)
- 8. contrast . . . . . (C)
- 9. kanaalkiezer knop VHF
- 10. fijnafstemming VHF
- 11. afstemknop UHF
- 12. aansluiting afstandsbediening  
AT 6320-03
- 13. antenne-aansluiting VHF
- 14. antenne-aansluiting UHF
- 15. systeeminstelling
- 16. beeldhoogte . . . . . (BH)
- 17. verticale lineariteit . . . . . (VL)

De letters tussen haakjes zijn in het prinsipeschema in cirkeltjes aangegeven.

**SPECIFICATIE**


- antenne-aanpassing . . . . . 300 Ohm
  - netspanning . . . . . 110-127-220 V—  
50 Hz.
  - verbruik . . . . . 220 W
  - beeldbuis . . . . . AW 59-91
  - luidspreker . . . . . AD 3725 A - 03
  - afmetingen . . . . . 55 x 61 x 32/42 cm.
  - afstandsbediening . . . . . AT 6320/03
  - kanalen . . . . . E2 t/m E11  
F8a en F6  
UHF
  - stelsysteem . . . . . C.C.I.R.  
625 B 819  
819 F  
625 F (UHF)
- 625 F (UHF) = Frans systeem 625 lijnen (UHF)

**BUIZENBEZETTING**

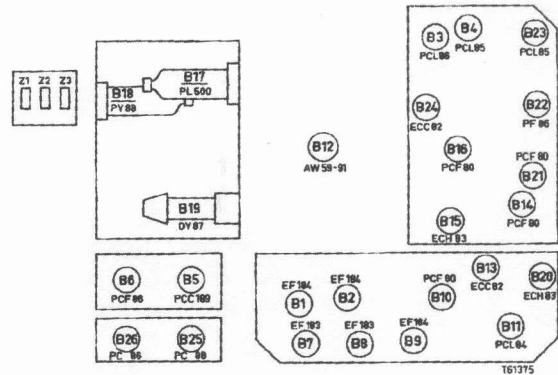


- |             |               |                 |
|-------------|---------------|-----------------|
| B1 = EF184  | B11 = PCL84   | B21 = PCF80     |
| B2 = EF184  | B12 = AW59-91 | B22 = PF86      |
| B3 = PCL86  | B13 = ECC82   | B23 = PCL85     |
| B4 = PCL85  | B14 = PCF80   | B24 = ECC82     |
| B5 = PCC189 | B15 = ECH83   | B25 = PC88      |
| B6 = PCF86  | B16 = PCF80   | B26 = PC86      |
| B7 = EF183  | B17 = PL500   | Z1 = 2000 mA(v) |
| B8 = EF183  | B18 = PY88    | Z2 = 250 mA     |
| B9 = EF184  | B19 = DY87    | Z3 = 250 mA     |
| B10 = PCF80 | B20 = ECH83   |                 |

# SNAARAANDRIJVING


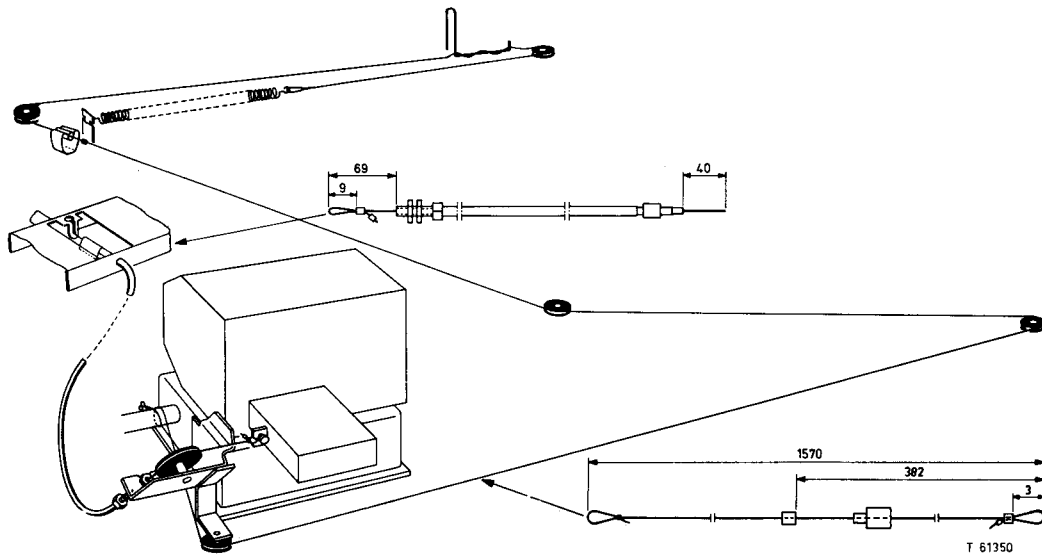


# B L O C K S C H E M A

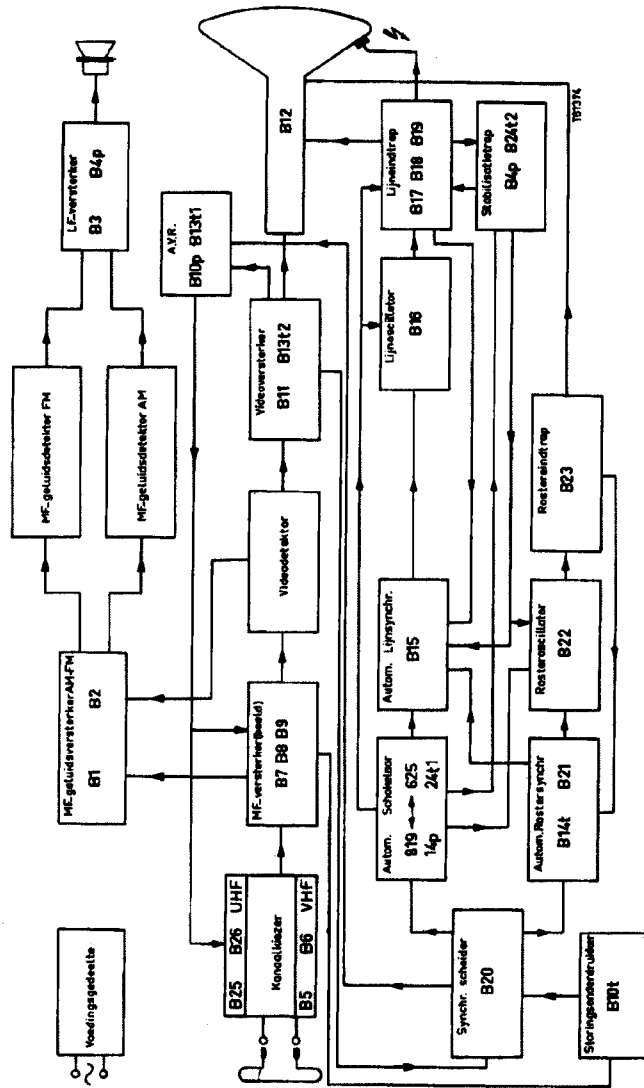



Grid coordinates table at the top of the page, listing alphanumeric labels (1-48, 50-98, 100-148, 150-198) for both horizontal and vertical axes.

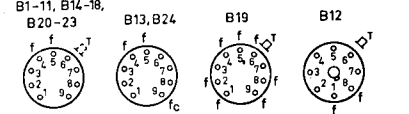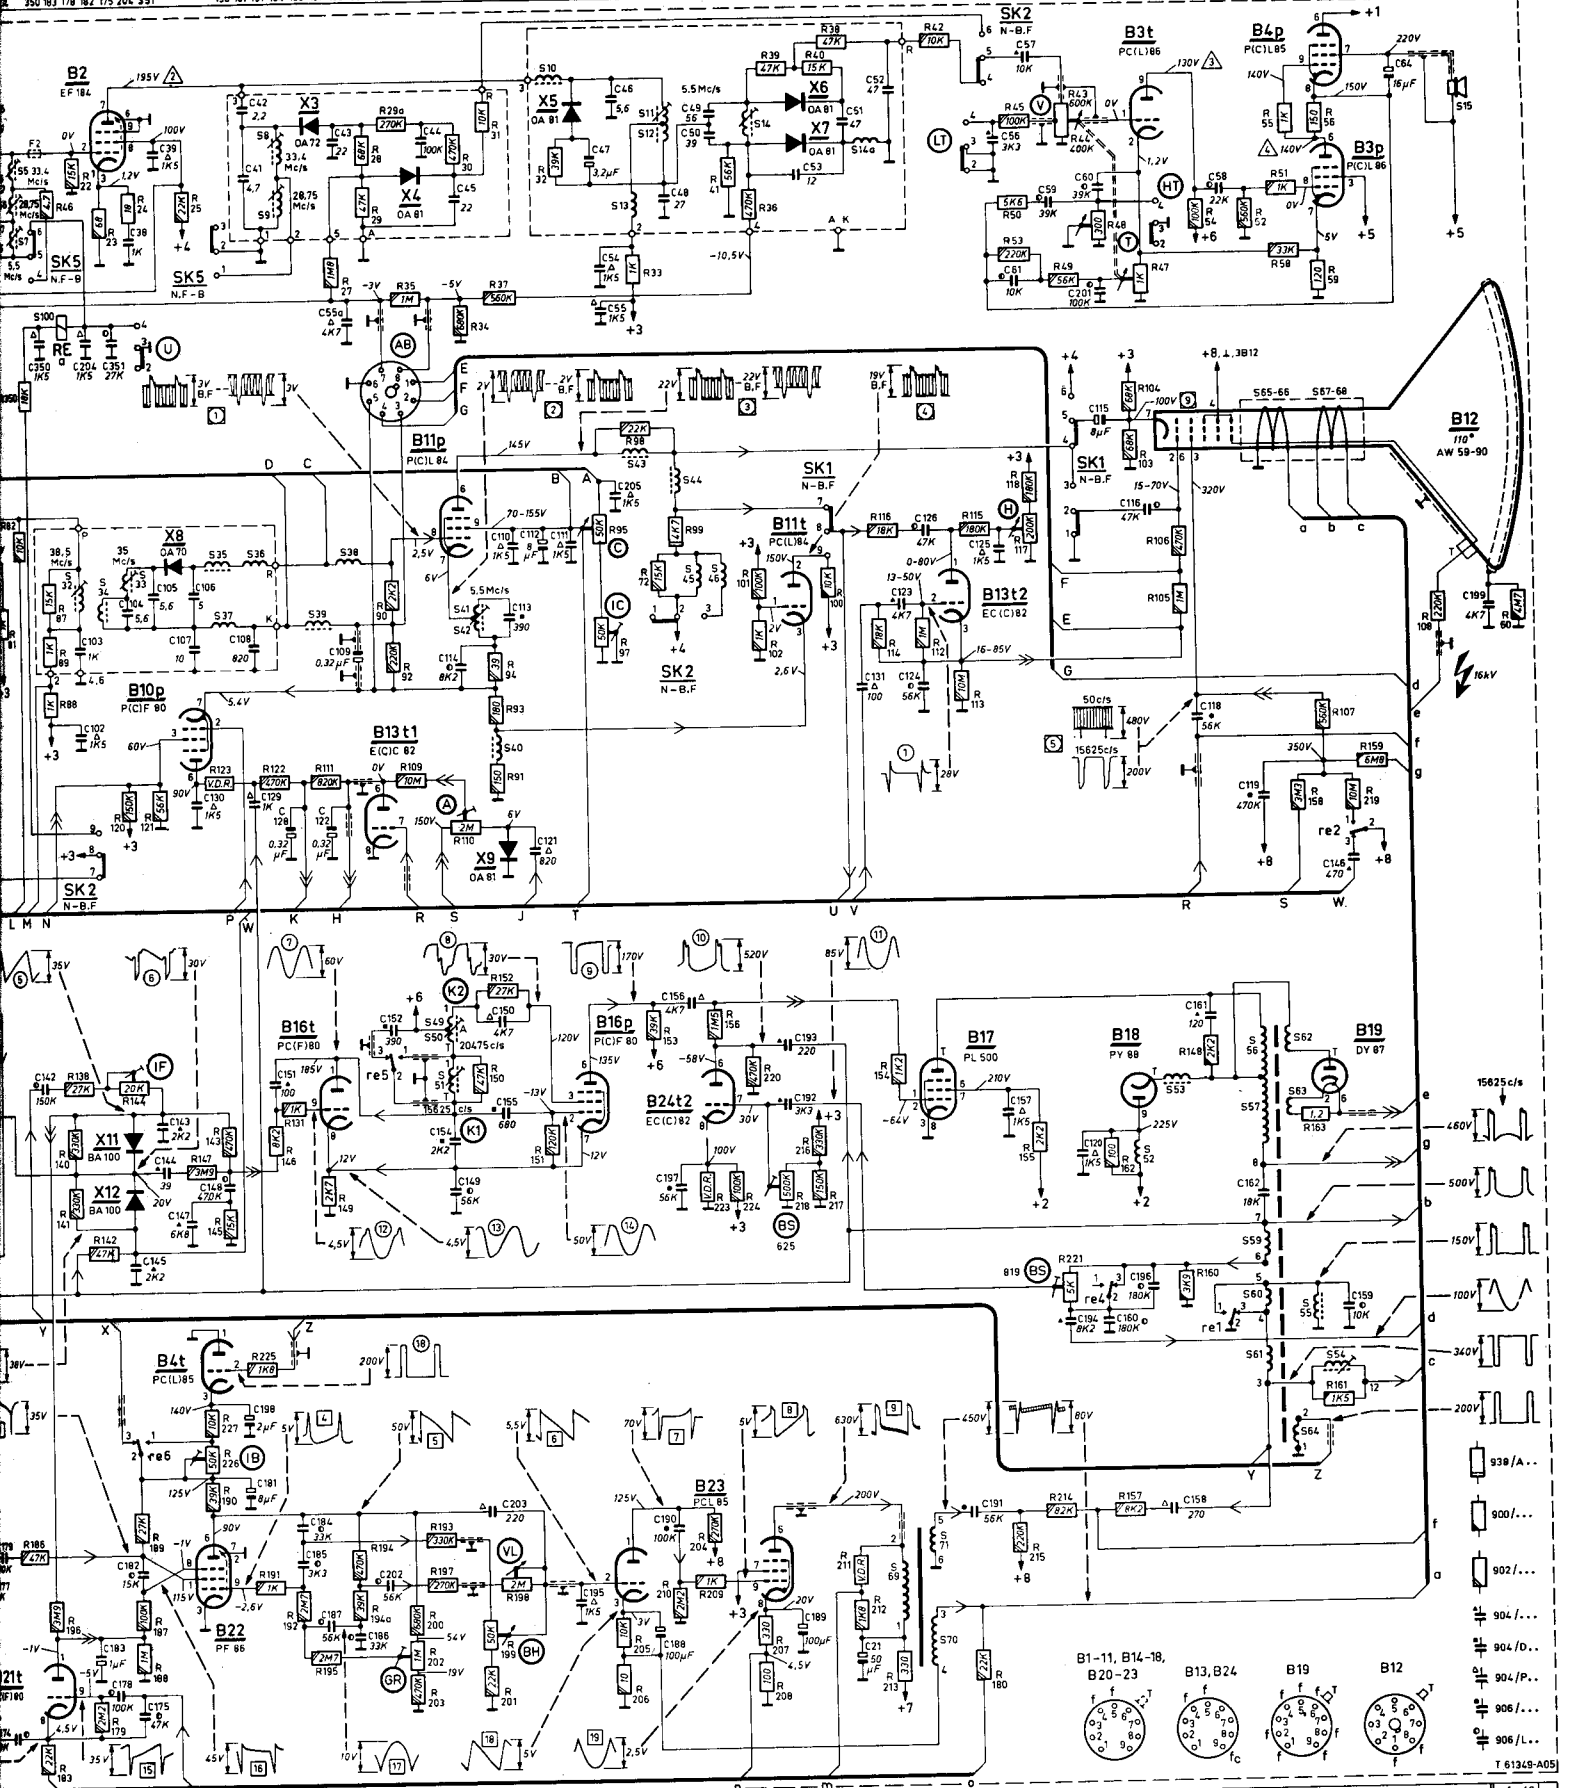

Grid coordinates table at the bottom of the page, continuing the alphanumeric labels for the horizontal and vertical axes.