

Heizung dir. Batterie	Vf	2,0 V
Chauffage dir. batterie	If	0,265 A
Heating dir. batterij		

Betriebsdaten

Données relatives au fonctionnement

Operating conditions

Va	90	135 V
Vg2	90	135 V
Ia	11	18 mA
Vg1	-7,5	-12 V
Ig2	0,9	2 mA
S (Vg1 = -12 V)		2,0 mA/V
S (Vg1 = -7,5 V)	1,8	mA/V
Ri (Vg1 = -12 V)		30000 Ohm
Ri (Vg1 = -7,5 V)	30000	Ohm

Grenzdaten

Données-limites




Limits

Va max		135 V
Wa max		2,5 W
Ik max		25 mA
Vg2 max		135 V
Wg2 max		0,5 W
Vg1 max (Igl = 0,3 µA)		-0,2 V
Rg1a max		1,5 MOhm
Rg1f max		1 MOhm
Wo	0,35	0,8 W
Ra	6000	6000 Ohm
Vg1 eff.	5,0	8,0 V

Elektrodenanordnung und Sockelschaltung


Disposition des électrodes et connexion du culot

Arrangement of electrodes and base connection




KL 2

PHILIPS „MINIWATT”
KL 2
PENTHODE

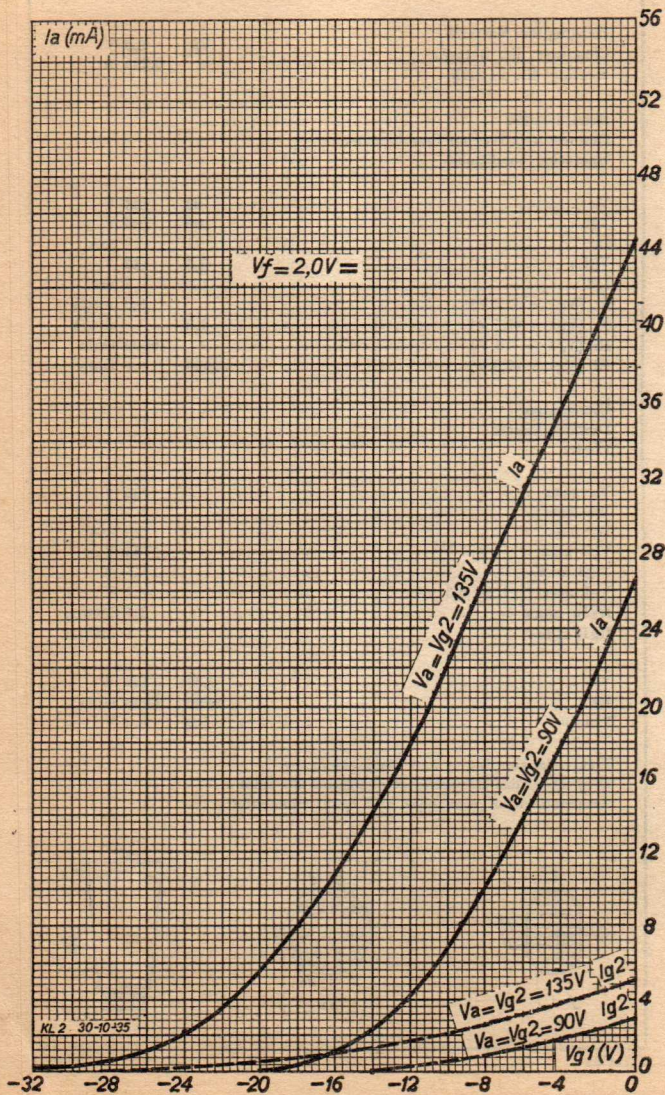

PHILIPS „MINIWATT”
KL 2
PENTHODE

KL 2

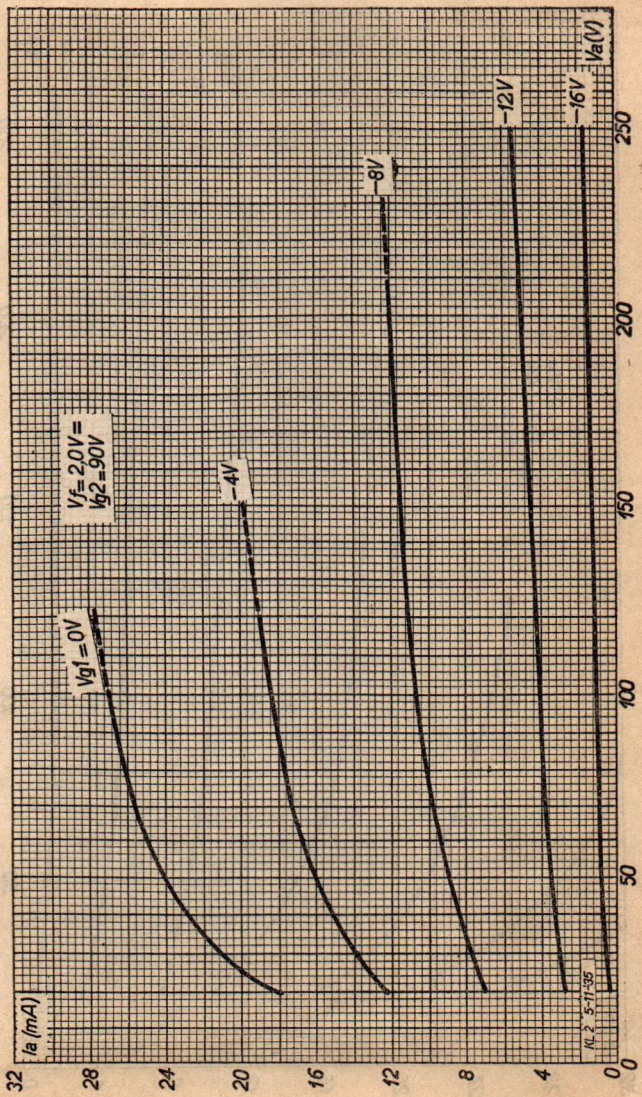

KL 2**PHILIPS „MINIWATT”
KL 2
PENTHODE**